

Estufa de alto rendimiento a leña

Hoja técnica

300602 Estufa de alto rendimiento a leña con horno
EH8000 – Negra

Certificación:

Clase A+, potencia 14 kW, consumo 4 kg/h, ECODESIGN 2022



1

Descripción:

Una estufa a leña es una solución económica.

Esto es posible gracias a que tienen una combustión de leña y luego una combustión de humos calientes lo cual hace que el rendimiento del equipo se eleve considerablemente. Esto además permite que se emitan menos gases contaminantes al ambiente.

A diferencia de las estufas tradicionales de hogar abierto, tienen una salida de humos a menor temperatura aprovechando de mejor manera el calor generado.

Elaborada chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650 °C, con cristal vitrocerámico resistente a 750 °C. Parrilla en fundición extraíble y cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.

2

Características Técnicas:

Modelo		
EH8000, estufa de alto rendimiento a leña con horno.		
Opciones de color: Negro		

Características de calefacción		
Volumen de la habitación	m³	350
Combustible: astilla de leña (log. máx.)	cm	55

Características técnicas		
Capacidad calorífica (máx)	kW	14
Eficiencia térmica (nominal)	%	85
Consumo	kg/h	4
Diámetro salida de humos	mm	200
Sistema de combustión	simple	

Peso / Dimensiones		
Peso neto	kg	138
Dimensiones (longitud x profundidad x altura)	mm	642x494x1041

3

Beneficios:

Sistema de cristal limpio.

Sencillo mantenimiento – Buen confort térmico y visual ya que genera ambientes más acogedores – Cierre hermético que evita escapes de humos y malos olores – Disminuyen la contaminación ambiental.


Sistema cristal limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.



Horno con termómetro de 500°C para controlar la temperatura.



Horno con ladrillo refractario y bandeja de acero inoxidable de 480x400x60 mm.




Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.



Parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.


4

Instalación:

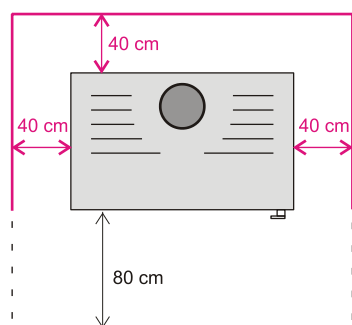

Vista superior, distancias a respetar

— Estas distancias se pueden reducir si se prevé una aislación que evite el daño en las paredes.

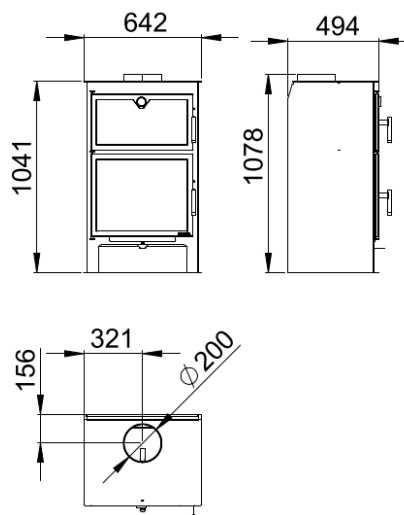

5

Aplicaciones

Residencial, áreas comerciales, de oficina, institucionales.